

## 実用性の高いすべり止め床材。

クリンタイルは、昭和8年に特許考案された硬質ゴム入りすべり止め床材です。  
その実用性と真価が時代と共に認識され、形状、色彩、意匠など研究改良を加え現在に至っています。  
各種交通路をはじめ、一般建設施設や公共各種施設など幅広くご利用いただいております。

### 特 長

#### ■安全性

タイル面に硬質ゴムを配置し、すべり抵抗をアップ。優れた床材として各方面から高い評価を得ています。

#### ■耐久性

特殊構造をもつプレキャスト製品ですので、強度、耐摩耗、耐候性など耐久性にとっても優れています。

#### ■経済性

耐久性に優れているので、長期にわたり補修・更新などの必要がほとんどなく経済的です。

#### ■静音性

各建築物の屋内、地上や地下の床面に発生する騒音をカット。学校、図書館、病院など静かなことが必要なところに最適です。

#### ■歩行性

階段や路上の通行の際、足をとられることがない安定した歩行が可能。ターミナル、駅、デパートなど公共的な諸施設で最適です。

#### ■速乾性

既製プレキャスト貼施工法で迅速かつ簡単な仕上げができます。補修の場合は夜間速乾工法を採用。施工後の保護養生なくそのまま通行が可能です。

#### ■耐候性

優れた耐候性を誇っていますので、屋内はもちろん、屋外でもご使用できます。




### ■クリンノンスリップタイルの分類

用途	型	幅×長×厚m/m	摘要
階段用	C型	300×300×25 (但しテラゾーは厚30m/m)	●ステンレス金具付き ●17m/m幅ゴム3条入
	B型	300×100×25 (但しテラゾーは厚30m/m)	●ステンレス金具付き ●17m/m幅ゴム2条入
	IL型	300×300×30	●ステンレス金具付き ●25m/m幅ゴム1条、小丸ゴム入
	IL型	900×300×30	●ステンレス金具付き ●25m/m幅ゴム1条、小丸ゴム入
平面用	L型	297×297×25 (但しテラゾーは厚30m/m)	●小丸ゴム25入
斜面用	H型	297×297×25 (但しテラゾーは厚30m/m)	●17m/m幅ゴム4条入
鉄道用	J型	300×450×30	●ステンレス金具付き ●17m/m幅ゴム7条入
	K型	300×450×30	●17m/m幅ゴム7条入
	幹線用J型	300×450×30	●ステンレス金具付き ●20m/m幅ゴム6条入
	集改札型	450×300×30	●17m/m幅ゴム6条入
	特J型	300×600~1,000×30~35	
	特K型	300×600~1,000×30~35	


階段用 **C型** / **B型** / **IL型**

- モルタル
- カラー
- テラゾー

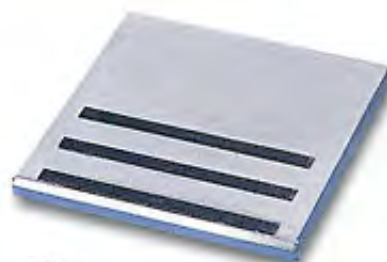


**C型**

- 幅300×長300×厚25m/m  
(但しテラゾーは厚30m/m)
- ステンレス金具付き
- 17m/m幅ゴム3条入

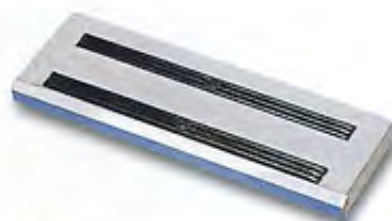


**B型**

- 幅300×長100×厚25m/m  
(但しテラゾーは厚30m/m)
- ステンレス金具付き
- 17m/m幅ゴム2条入

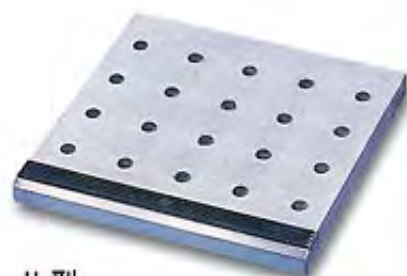

**IL型**

- 幅300×長300×厚30m/m
- ステンレス金具付き
- 25m/m幅ゴム1条、小丸ゴム入

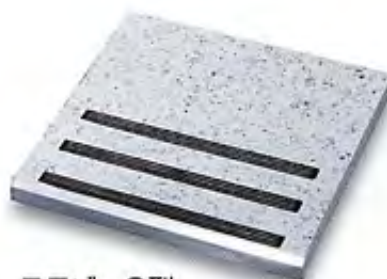

**テラゾーC型**

- 幅300×長300×厚30m/m
- ステンレス金具付き
- 17m/m幅ゴム3条入



**カラーIL型**

- 幅300×長300×厚30m/m
- ステンレス金具付き
- 25m/m幅ゴム1条、小丸ゴム入



大阪市・千歳橋




沖縄県・沖縄都市モノレール・赤嶺駅

モルタル



**L型**

- 幅297×長297×厚25m/m
- 小丸ゴム25入
- 幅400×長400×厚30m/m は、小丸ゴム49コ入

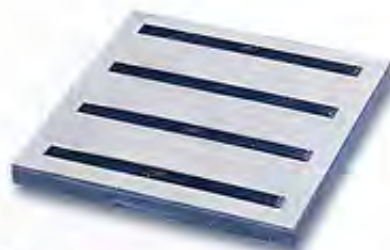

**H型**

- 幅297×長297×厚25m/m
- 17m/m幅ゴム4条入
- 幅400×長400×厚30m/m は、17m/m幅ゴム5本入



**F型**


- 幅297×長297×厚25m/m
- 17m/m幅ゴム6条入

テラゾー



**L型**

- 幅297×長297×厚30m/m
- 小丸ゴム25入
- 幅400×長400×厚30m/m は、小丸ゴム49コ入

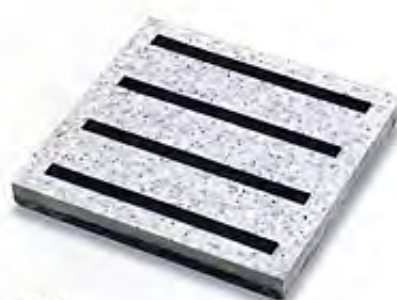

**H型**

- 幅297×長297×厚30m/m
- 17m/m幅ゴム4条入
- 幅400×長400×厚30m/m は、17m/m幅ゴム5本入



**F型**

- 幅297×長297×厚30m/m
- 17m/m幅ゴム6条入

カラー



**L型**

- 幅297×長297×厚25m/m
- 小丸ゴム25入
- 幅400×長400×厚30m/m は、小丸ゴム49コ入



**H型**

- 幅297×長297×厚25m/m
- 17m/m幅ゴム4条入
- 幅400×長400×厚30m/m は、17m/m幅ゴム5本入



**F型**

- 幅297×長297×厚25m/m
- 17m/m幅ゴム6条入

J型



J型

- 幅300×長450×厚30m/m
- ステンレス金具付
- 17m/m幅ゴム7条入



幹線J型

- 幅300×長450×厚30m/m
- ステンレス金具付
- 20m/m幅ゴム6条入



J800型 特注品

- モルタル製品
- 幅300×長800×厚30m/m
- ステンレス金具付
- 17m/m幅ゴム10条入

K型



K型

- 幅300×長450×厚30m/m
- 17m/m幅ゴム7条入



K810型 特注品

- 白線1コ入
- 幅300×長810×厚30m/m
- 17m/m幅ゴム10条入



K800型 特注品

- 幅300×長800×厚30m/m
- 17m/m幅ゴム13条入



K1000型 特注品

- 幅300×長1,000×厚35m/m
- 17m/m幅ゴム16条入



KL800型 特注品

- 幅300×長800×厚30m/m
- 17m/m幅ゴム7条入十丸ゴム30コ入



KL800型 特注品

- モルタル製品 白線2コ入
- 幅300×長800×厚30m/m
- 17m/m幅ゴム7条入十丸ゴム25コ入

本石階段石

天然石がもつ堅牢な対摩耗性、耐候性と共に  
風格と高級感を兼ね備えた製品です。

■標準タイプ

Aタイプ(無垢製品)





Bタイプ(前面貼付品)




■L型加工タイプ



Aタイプ(無垢製品)  
ノンスリップライン入も製作可能

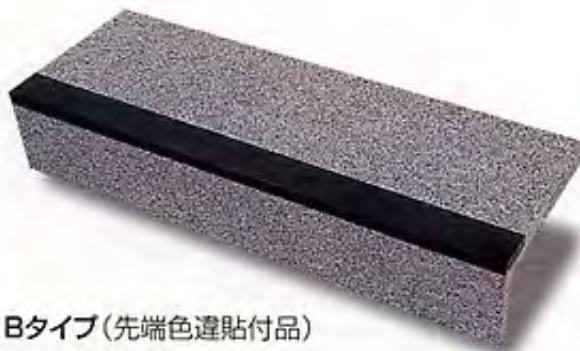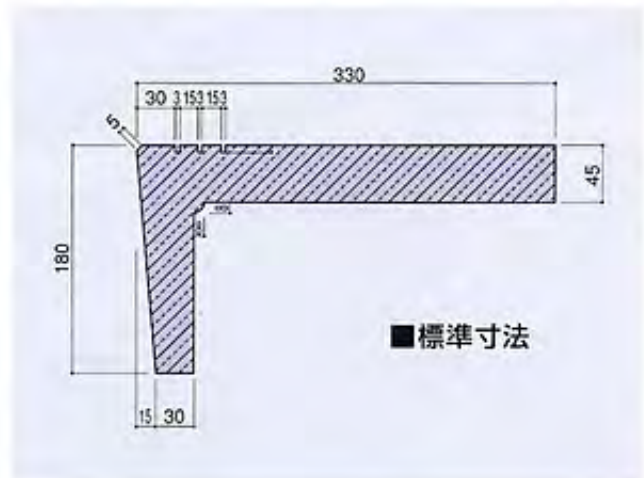

Bタイプ(先端色違貼付品)

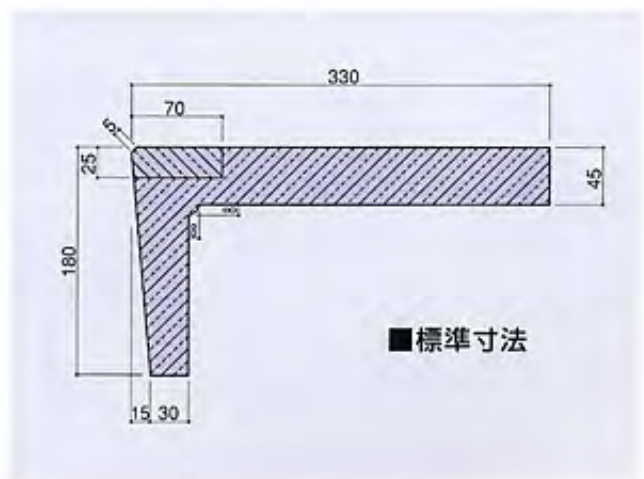

カーボランダム 2条入  
(ゴム入りも可能)

花崗岩の耐摩耗性と風格を兼ね備えた人工花崗岩製品です。

花崗岩（御影石）を粉碎し、特殊樹脂によってできたクリンS・G・ストーン。花崗岩の結晶を磨くとさらに光沢ができるという特徴のほか、石英・長石・黒雲母の比重・耐久性・耐摩耗性が大きく、吸水性が低いという特性を備えています。心地よい踏みを実現した、経済的な人工花崗岩床材です。

特長

■耐摩耗性

確立された成形技術によって生産されているので、天然の花崗岩とほとんど変わらない耐摩耗性をもっています。天然石の美しさを保ち変質の心配もありません。

■耐水性

花崗岩の特徴である撥水性を受け継ぎ、水や汚れを弾きます。

■施工性

独自の成型設備で製造。反りや振れがなく施工性に優れています。

■歩行性

砕石粒度と特殊樹脂の配合構成により、使用するほど表面が自然に細かい起伏状となります。スベリ抵抗となり、踏み心地も抜群です。

■標準寸法規格

品番	幅	長さ	厚み
SG-30-UGC/1~3	300m/m	300m/m	20m/m
SG-36-UGC/1~3		600m/m	
SG-40-UGC/1~3	400m/m	400m/m	

■石種・色調



UGC/1 白



UGC/2 灰色



UGC/3 桜(万成)

■S・Gストーン階段カーボランダム入り(ゴム入りも可能)

SGKタイプ




SGLタイプ



SGCタイプ




SGEタイプ

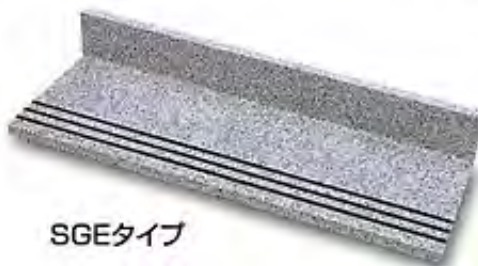


SGCタイプ コーナー用




SGCタイプ

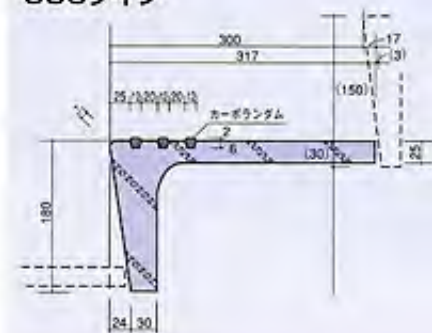

SGEタイプ

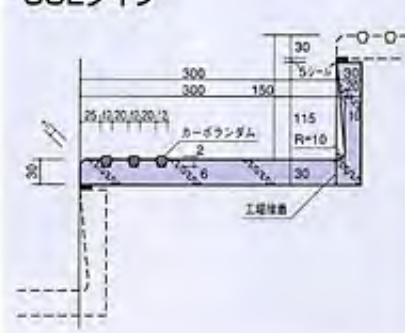

SGCタイプ コーナー用

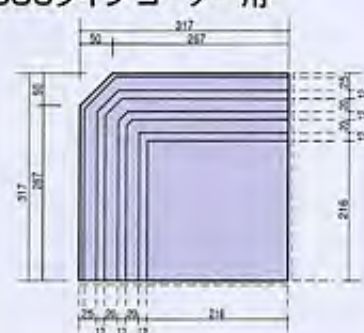

■ 美しさ安全性を追求した人造大理石。

イタリア生まれの人造大理石テラゾータイル。  
種石や色粉の配合により様々な製品をつくることができ、建物のロビー、ホール、廊下、学校の床、商店街、地下街の買い物フロアー、駅構内のコンコースなど幅広く利用されています。また、クリンゴム入ノンスリップタイルと併用することにより、より美しさと安全性を高めました。

■ 色調 色調はサンプルにてご確認ください。



稲田類似



淡雪




カナリヤ



小桜



白鷹

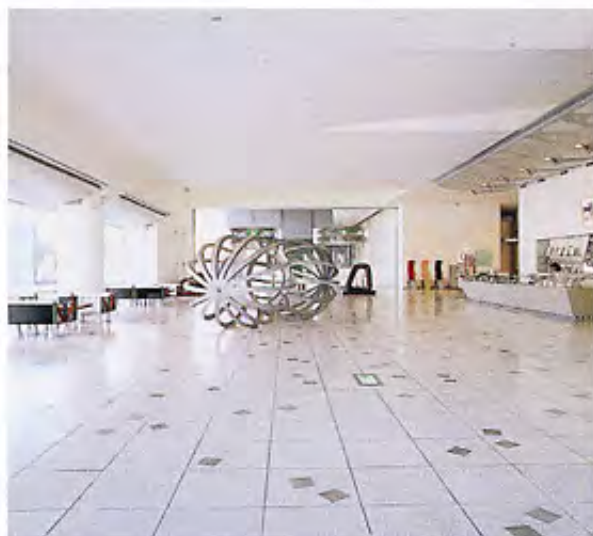

和歌山県・和歌山県立美術館  
※実装写真は高品質クランプ入タイルです。



埼玉県・東武 ふじみ駅

コストパフォーマンス効果に優れた天然石（花崗岩）。

クリアーバンストーンは天然石でありながらコストパフォーマンス効果に非常に優れた石材です。

表面の仕上げは鏡面状の本磨き仕上げ・表面の光沢を落とし、やや滑りにくくした水磨き仕上げ・滑り止めの効果の高いジェットバーナー仕上げがあります。駅コンコース、ショッピングセンターなどの美装化に是非ご使用頂きたい製品です。

■石材

天然花崗岩（輸入品）

■製品寸法

- 幅300×長300×厚20m/m
- 幅400×長400×厚20m/m
- 幅300×長600×厚20m/m


■石種



SA-03



SA-23



SA-35



SA-82



SA-54



SA-01





# クリンノンスキッドストーン

特殊骨材入り滑り止め平板

## 滑り止め効果の大きいフラットな研磨製床用平板。

クリンノンスキッドストーンは表面がフラットな研磨製品でありながら滑り止めの効果が大きい床用平板です。

従来フラットな状態であるとするべりやすく、滑り止めの効果を出そうとすれば表面を目荒らしするか、凹凸をつけるというのが一般的な対処方法でした。目荒らし、凹凸などでは汚れが付きやすく、また清掃面でも大きな問題がありましたが、クリンノンスキッドストーンはこれらの相反する条件をクリアし、まったくフラットな研磨製品でありながら、その滑り止めの効果は大きく、特に転倒の危険度の高い雨の日の滑り止め効果は特筆すべきものがあります。

駅コンコース、ショッピングセンターなどの安全歩行のために是非ご使用頂きたい製品です。

### ■石種



NS-1



NS-2



NS-3



NS-4



NS-5

### ■製品寸法

- 幅300×長300×厚30m/m
- 幅300×長300×厚60m/m
- 幅400×長400×厚30m/m

[紳士靴、歩行の場合]



### ■各種床材のCSR値 (弊社社内試験値)

- A** クリンノンスキッドストーン(水磨仕上) ..... 0.472
- B** クリンSGストーン(本磨仕上) ..... 0.281
- C** 御影石(本磨仕上) ..... 0.272
- D** 御影石(バーナー仕上) ..... 0.553
- E** 磁器タイル(ピシャン仕上) ..... 0.603
- F** テラゾータイル(水磨仕上) ..... 0.282

●左記表より、磁器タイル(ピシャン面及び御影石[バーナー仕上])は、表面が粗面仕上にて上記数値を計測。磨き仕上にて安全数値の目安「0.46以上」を計測した床材は「ノンスキッドストーン」のみ。

# クリングードタイル

視覚障害者誘導用タイル 点状タイル／線状タイル


## より安全性を重視した視覚障害者誘導用床材。

「進む」は線状タイル、「止まる」は点状タイル、「曲がる」を線状タイル点状タイルの組み合わせで情報提供。視覚障害者の触覚機能を利用して歩行誘導を行います。身体障害者の方々のために各種交通路、各種公共施設などで利用。敷設場所により各種の形状材質を選定して使用することをおすすめします。


### ■品種の区分

- 点状タイル:警告表示用
- 線状タイル:誘導表示用

### JIS規格適合品 T型 [プレキャストコンクリート製]




点状・T-J1  
●プレキャスト製品  
●幅300×長300×厚30m/m



線状・T-J2  
●プレキャスト製品  
●幅300×長300×厚30m/m


### JIS規格適合品 GL型 [合成ゴム製 足付] (裏面モルタル付も可能)

一般用  
屋外用全面粗面




点状・GL-J1  
●ゴム製品  
●幅300×長300×厚15m/m

一般用  
屋外用全面粗面




線状・GL-J2  
●ゴム製品  
●幅300×長300×厚15m/m

### JIS規格適合品 N型 [合成ゴム製 のり付] 一般用 屋外用全面粗面



点状・N-J1  
●合成ゴム製品  
●幅300×長300×厚8m/m



線状・N-J2  
●合成ゴム製品  
●幅300×長300×厚8m/m

## 耐摩耗性に優れた視覚障害者誘導用タイル。

高性能無収縮ポリエステル樹脂、特殊着色骨材、補強鉄筋の3素材を組み合わせたクリンガードタイル。標準品は下地との接合をより確実にするため、接合面にアンカー砂加工を施しています。

### ■特長

#### ■美観性

素材厳選、独自の製法、入念な仕上げによって、光沢と美しさを持ちあわせています。

#### ■耐久性

特殊着色骨材の使用により耐摩耗性・耐久性をアップ。無収縮樹脂を使用し、施工前・後のひび割れ、反りの問題を解決しました。

#### ■高強度

3種素材の組合せにより、薄さ・高強度を実現。下地と接合を確実にするため、アンカー砂加工をしています。

#### ■施工性

テラゾータイルをはじめ厚みのあるタイルなどと併用ができ、レベル調整が容易で短期工期を可能にしました。



### ■ガードタイル標準品の断面図




### ■寸法 厚さ15m/m 厚さ25m/m(裏打品)

	品番	呼称寸法(m/m)
警告型 (K)	KS-309-15	300×300×(15+5)
	KS-309-25(裏打品)	300×300×(25+5)
	KS-409-15	400×400×(15+5)
	KS-409-25(裏打品)	400×400×(25+5)
誘導型 (Y)	YS-304-15	300×300×(15+5)
	YS-304-25(裏打品)	300×300×(25+5)
	YS-404-15	400×400×(15+5)
	YS-404-25(裏打品)	400×400×(25+5)



## JIS規格適合品




KS-309



YS-304

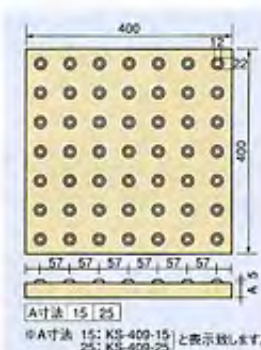


KS-409




YS-404

クリングードタイル


T-J3型 [プレキャストコンクリート製]

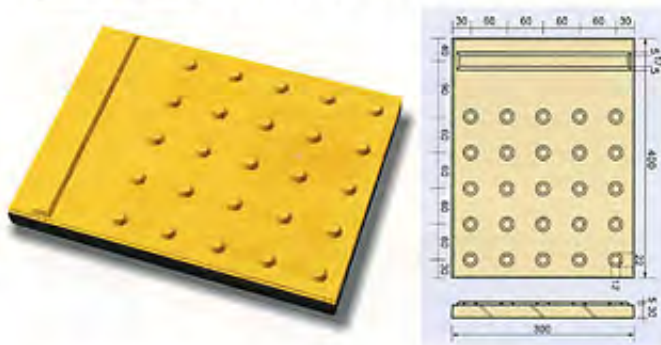


T-J4型 [プレキャストコンクリート製]  
[セパレートタイプ]

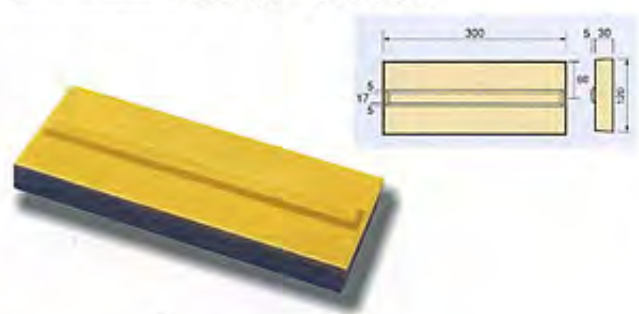


N-J3型 [合成ゴム製のり付]

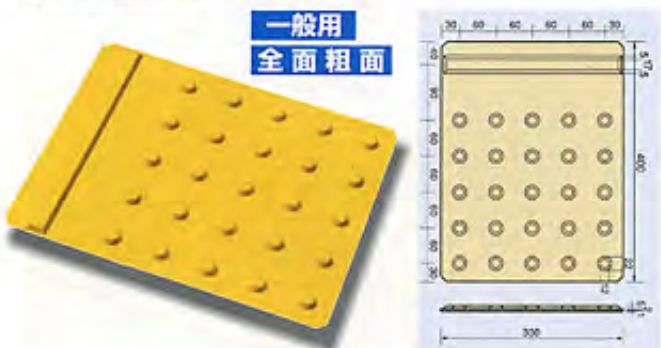

N-J4型 [合成ゴム製のり付]  
[セパレートタイプ]

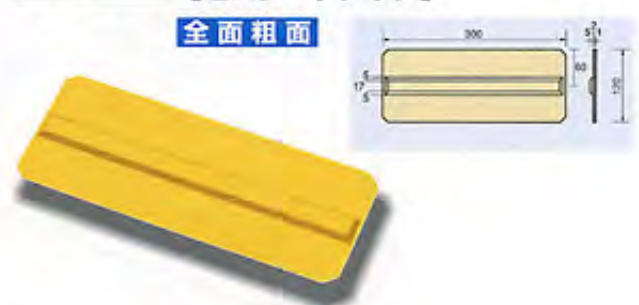

GL-J3型 [合成ゴム製足付] (裏面モルタル付も可能)

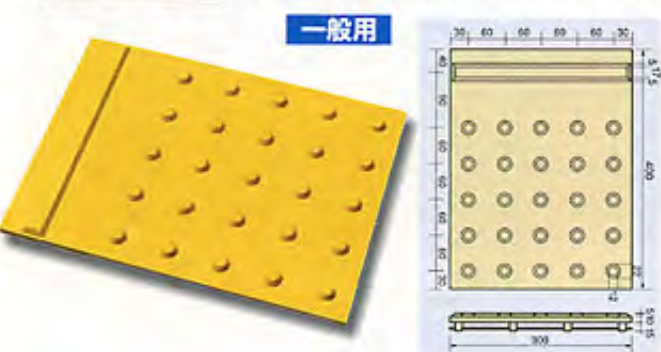


KS 422型 [強化レジンコンクリート製]



全面粗面 拡大図

■一般用

■屋外用全面粗面

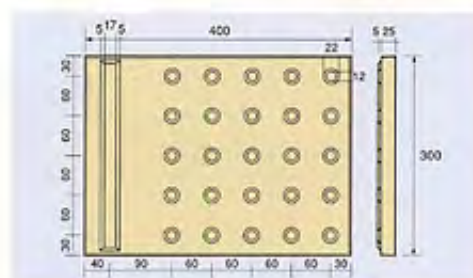

## 視覚障害者のための点字鋏。

視覚障害者誘導表示用の点字鋏クリンリベガード。石材に穴を明け、接着剤で固定(タイルカーペット用は、鋏脚部をワッシャーにて固定する)して使用します。ステンレス製、真鍮製、ポリカーボネイト製等の各種類から、使用する建造物の美観を損なわないものをお選びいただけます。各種取り揃えた埋込用石材もセットで販売しておりますので、各建造物に最適なものをご利用ください。

### 仕様

記号	材質・仕上	使用箇所
SUS-J1	ステンレスヘアライン仕上	停止表示用
JBN4T22	真鍮枠+ポリカーボネイトキャップ	
JSN1T22	ステンレス枠+ポリカーボネイトキャップ	
JN4T22	ポリカーボネイト	
SUS-J2	ステンレスヘアライン仕上	直進表示用
JBN4T290	真鍮枠+ポリカーボネイトキャップ	
JSN1T290	ステンレス枠+ポリカーボネイトキャップ	
JN4T290	ポリカーボネイト	



東京都・世田谷文化生活情報センター

### 点字鋏

#### ●JIS規格適合タイプ

#### ●デザイン鋏



SUS-J2



SUS-J1



JBN4T290



JBN4T22



JSN1T290



JSN1T22



JN4T290



JN4T22

クリンタイルと超残光性高輝度蓄光セラミックの合体

# クリンセラチッコウタイル


[ 国土交通省NETIS登録番号 No.KK-040057 ] の蓄光材を使用

## セラチッコウ（蓄光性セラミック）と JIS規格との対比

セラチッコウは高輝度・長残光

●輝度24mcd/m<sup>2</sup> (JIS z 9107 20分後)の  
10倍以上の輝度があります。

## 燐光輝度特性

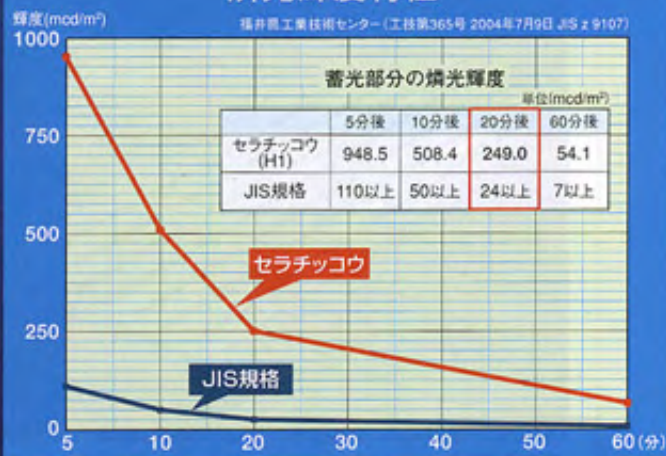

株式会社 佐渡島