

はやて



Hyper シリーズ長期保証鋼板

「穴あき25年保証」  
定尺横葺屋根材

# 颯ルーフ

ポリエチレンフォーム断熱材裏貼り

使用  
原板

塗装溶融 55%A l -Zn 合金めつき鋼板  
ヨドHyperGLカラー<sup>きざし</sup>筋

不燃番号	JIS 規格	塗膜保証	穴あき保証
NM-8697	JIS G 3322	15年	25年

### 特長①

#### 定尺板275mm働き

6枚で1坪の定尺板でワイドな働き巾により、スピーディな施工を実現。

### 特長②

#### 塗膜15年保証、鋼板に穴あき25年保証の実現

使用原板には、優れた耐疵付き性を誇る15年保証鋼板「ヨドHyperGLカラー<sup>きざし</sup>筋」を採用。

### 特長③

#### 新築&リフォームにも

新築はもちろん、既存カラーベスト屋根等を剥がさずに重ねて葺く「カバー工法」に対応。

ヨド HyperGL カラー<sup>きざし</sup>筋は、塗装用基材にガルバリウム鋼板を採用し、裏面塗装は対スベリ性を考慮したサービスコート仕上げです。塗膜意匠はマット調仕上げで、耐食性&耐候性ともに向上し、落ち着いた雰囲気になります。濃色は艶移りを低く抑えます。

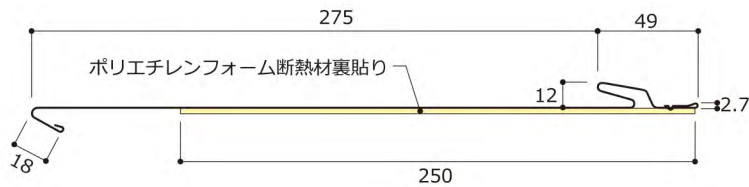
## ワイドな働き。 定尺板の施工力。

# はやて 定尺横葺屋根材 颯ルーフ (ポリエチレンフォーム断熱材裏貼り)


(記載のない単位：mm)

## 本体形状

### ○断面図



### ○全体図

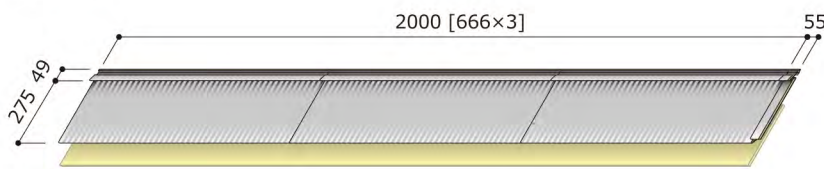

### □設計参考仕様

働き巾	275 mm
働き長さ	2000 mm
使用原板厚	0.35 mm
一坪の枚数	6 枚
単位重量	4.63 kg / m <sup>2</sup>
屋根勾配	30/100 以上 (一般地域 標準)
断熱材裏貼り	標準

※ 納期・在庫等を必ずご確認ください。









### □標準色「ヨドHyperGLカラー筋」

		
<b>KS-99H</b> 黒	<b>KS-69H</b> 濃茶	<b>KS-95H</b> 銀黒
日射反射率 44%	日射反射率 45%	日射反射率 43%



※ 色番と色名をご確認の上、ご注文ください。  
※ 印刷のため、実際の色と多少異なります。

## 附属部材

一般用	軒先・けらば唐草	棟包み	差込けらば	谷樋	雨押え水切
					
改修用	改修用スターター	改修用唐草	改修用差込けらば		
					
	※ 雪止金具も準備していますので、詳細についてはお問い合わせください。				



<http://www.sadoshima.com>

株式会社 佐渡島

検索

本社

〒542-0082 大阪市中央区島之内 1-16-19

☎ 06-6251-1131

近畿営業所 ☎ 06-4704-8100

高松営業所 ☎ 087-868-3088

広島営業所 ☎ 082-821-2777

福岡営業所 ☎ 092-473-7555

南九州営業所 ☎ 099-251-5251

沖縄出張所 ☎ 098-940-8322